KAISER

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: Amplicador De Audio Profesional
MODELO >KAM-2100
MARCA: KAISER

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin nIngún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio indicados en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirío el producto.

GARANTÍA VÁLIDA EN TU CENTRO DE SERVICIO

SELLO DE LA TIENDA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

_____

Domicilio: _____

_____

Producto: _____

_____

Fecha de compra: _____

>KAM-2100

Amplificador de Audio Profesional

MANUAL DE USUARIO

LEA COMPLETO ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

> KAM-2100

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar su nuevo amplificador de poder KAISER. Éste equipo está diseñado para trabajar por largos periodos de tiempo, dar un servicio seguro en uso normal.

Favor de leer las instrucciones antes de utilizar el equipo, para prevenir operación incorrecta y funciones fuera de línea y control.

CARACTERISTICAS

Montaje en Rack de 19 “ (2U)
Salida de alta potencia
Terminal Jack combo XLR/6,3 mm y entradas RCA
Salidas para Bocinas, Jack 6,3 mm y postes de conexión
Ventilador de enfriamiento
Circuito de protección de sobrecarga en la salida
Salidas principales vía conector IEC

PANEL FRONTAL

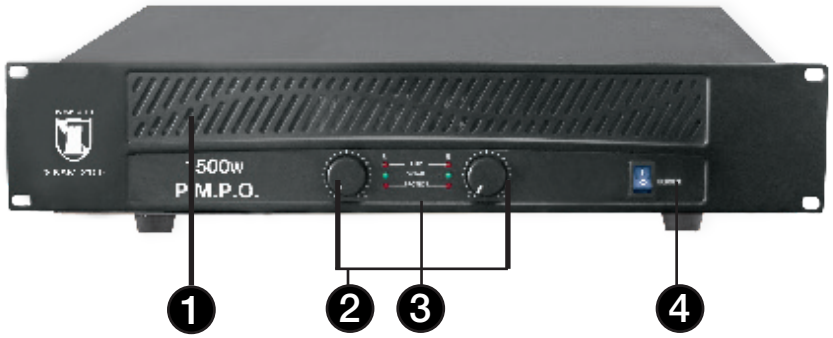

(1) Rejilla de ventilación – No cubra o restrinja la circulación de aire
(2) Nivel de canal A+B – Atenua los niveles de salida
(3) Leds indicadores – Muestra la presencia de señal, modo de protección o corte
(4) Selector de alimentación –Selecciona en encendido y apagado del equipo on/off

PANEL TRASERO

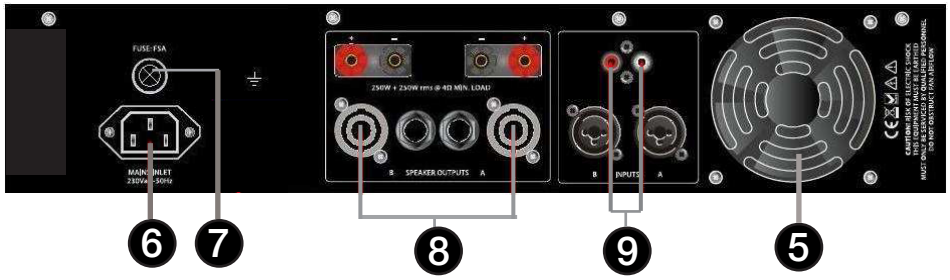

(5) Ventilador de enfriamiento – No cubra o restrinja el flujo de aire
(6) Selector de tensión – Verifique el voltaje y conecte a la red eléctrica
(7) Fusible principal – Para reemplazar el fusible, desconecte de la red y abra con un desarmador.
(8) Selector de salida Conecte las bocinas utilizando las terminales para bocina, jack o postes de conexión
(9) Selector de entrada – Conecte la mezcladora o alguna otra fuente de audio vía XLR Combo/ Jack o RCA L+R

EJEMPLO DE CONEXIÓN

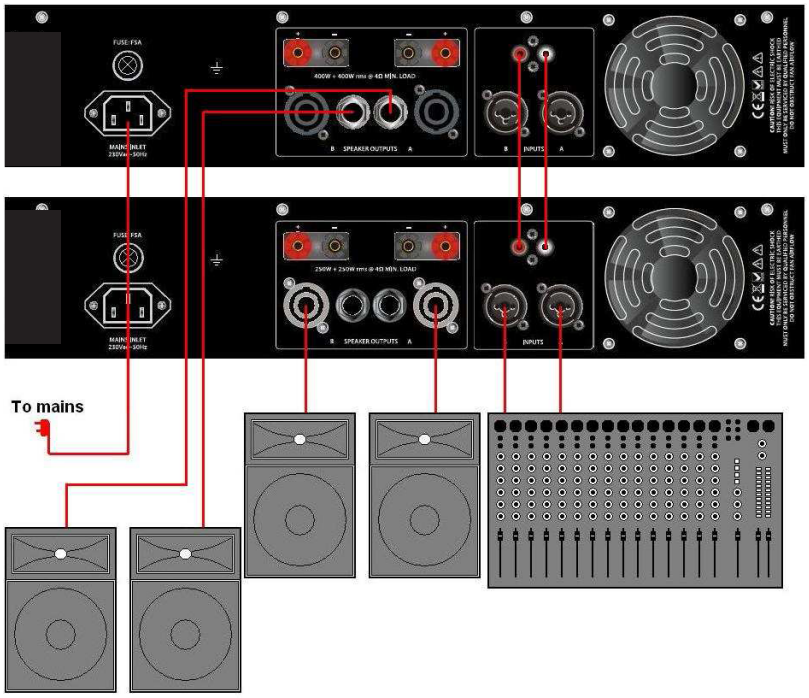

Verifique la alimentación para un voltaje correcto, como indica la placa o etiqueta a un lado de la entrada de voltaje. Conecte a la red eléctrica utilizando el cable IEC incluido
Conecte las salidas A + B a las bocinas con los conectores de bocina, jack o postes de conexión, asegurando que la impedancia mínima es de 4 ohms por canal.
Cuando utilice bocinas de 8 ohms, conecte pares de bocinas en serie, después conecte cada par a cada salida del amplificador.
Conecte la mezcladora o fuente de audio a cualquier terminal de entrada combo o RCA
Con los niveles de canales A+B, encienda el amplificador
Gradualmente incremente los niveles de los canales y verifique el sonido en las bocinas
Si no hay audio, baje los niveles de canal, apague y desconecte de la red eléctrica y verifique las conexiones – si los leds de protección al frente están destellando, refiérase con personal calificado.

MANTENIMIENTO
No hay piezas que requieran de servicio dentro de la unidad, refiérase a personal calificado para cualquier tema de servicio.
Limpie la cubierta con un trapo suave y limpio, mantenga las rejillas de ventilación y ventiladores libres de obstáculos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SIN AUDIO
Verifique que el interruptor de encendido está encendido y el fusible está bien
Verifique los cables y conexiones
Verifique que los leds de protección de destellen
Verifique que las bocinas trabajan bien en otro amplificador

SALIDA DISTORSIONADA
Asegúrese que los niveles de canales están hasta arriba y los fader de la mezcladora hasta abajo hasta que la señal esté limpia.
Si el modo de protección está activo, refiérase a personal calificado.

ESPECIFICACIONES

AMPLIFICADOR DE AUDIO PROFESIONAL
MODELO: KAM-2100
ALIMENTACIÓN: 110 / 220 V ~ 60 / 50 Hz
CONSUMO DE POTENCIA: 120 W max.
CONSUMO DE ENERGÍA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN: 0,4 kWh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: N/A

Salida máxima por canal 4 ohms	200 W
Salida RMS por canal 4 ohms	100 W
Salida máxima por canal 8 ohms	140 W
Salida RMS por canal 8 ohms	70 W
Dimensiones	88 x 482 x 270 mm
Peso (Desempacado)	6,8 kg